

Hydraulická závora pro ráhna do 4 m


- Hydraulická závora s hydrozámkem pro otevřeno a zavřeno.
- Ideální řešení pro těžký provoz.
- Elektronické zpomalení, patentováno.
- Status závory může být signalizován přímo řídicí jednotkou.
- Logiky: automatická, poloautomatická a parkovací.
- Manuální odblokování pomocí trojhranného klíče.
- **NOVINKA: Zabudovaný detektor indukční smyčky (BUS technologie).**



ROZMĚRY A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Hmotnost	73 kg
Elektromotor	jednofázový, obousměrný	Typ oleje	FAAC HP olej
Příkon	220 W	Povrchová úprava boxu	kataforézní
Proud	1 A	Barva	polyester RAL 2004
Otáčky	1 400 - 2 800 ot. / min.	Třída krytí	IP 44
Průtok pumpou	1.5 / 2 l / min	Chlazení	vzduchem
Teplná ochrana motoru	120 °C	Typ ráhna	Obdélníkový standard - obdélníkový zlamovací standard - kulatá - vyrážecí kulatá
Krouticí moment	0-100 / 0-80 Nm	Rozměry v mm (š × v × h)	350 × 170 × 1080
Zpomalení před koncovou polohou	řízeno spínačem	Kondenzátor	8 μ 400 V
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C		

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

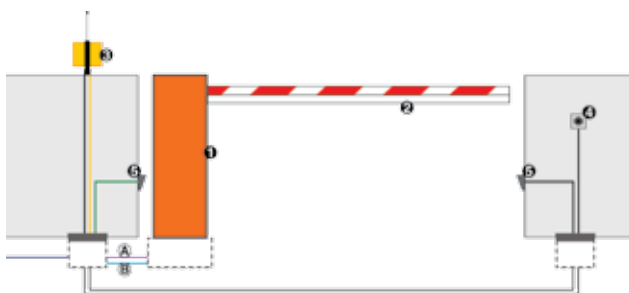

- **A) Slaboproudé kabely**
 - 3 kabely 3× 0.5 mm²
 - 1 kabel 2× 0.5 mm²
- **B) Napájecí kabel (230 V)**
 - 1 kabel 3× 1.5 mm² (6A)
 - 1 kabel 2× 1.5 mm²

ZVÝHODNĚNÉ SADY FAACZ

obr.	ks	Obsah sady 620 RAPID (3 m)	Objednací kód
1	1	závora 620 Rapid (RH / LH)	1046548 / 348
2	1	hliníkové ráhno 3 m	428089
-	1	držák ráhna	428342

obr.	ks	Obsah sady 620 RAPID (4 m)	Objednací kód
1	1	závora 620 Rapid (RH / LH)	1046558 / 358
2	1	hliníkové ráhno 4 m	428090
-	1	držák ráhna	428342

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (např. aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem). • Olejové a mazací náplně v pohonném FAAC pro ČR a SR jsou dodávány pro provozní teplotu od -40 °C do +55 °C.


620 RAPID

Model	Použití			Řídící jednotka	Objednací kód
	Maximální délka ráhna (m)	Otevírací čas (s)	Frekvence použití (%)		
620 RAPID LH/RH	4,0	2 (3m) 3 (4m)	100	vestavěná 624 BLD	viz následující tabulku
620 RAPID zlamovací LH/RH	3,0 (zlamovací)	3	100	vestavěná 624 BLD	viz následující tabulku

Balení 620 Rapid obsahuje tělo závory, hydraulický pohon s řídicí jednotkou a vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

TABULKA OBJEDNACÍCH ČÍSEL PRO ZÁVORY 620 RAPID

Model	Profil ráhna	Délka ráhna (mm)	Objednací kódy (LH)	Objednací kódy (RH)
620 RAPID	620 obdélníkový standard	1315 - 2055	1046328	1046528
		2065 - 2555	1046338	1046538
		2565 - 3055	1046348	1046548
	620 kulatý	1500 - 2740	1046328	1046528
		2750 - 3240	1046338	1046538
		3250 - 4000	1046348	1046548
	620 kulatý vyrážecí	1500 - 2240	1046328	1046528
		2250 - 2740	1046338	1046538
		2750 - 3000	1046348	1046548
620 RAPID ZLAMOVCÍ	620 obdélníkový zlamovací A* = 815 - 1314 mm	1315 - 1815	1047208	1047308
	620 obdélníkový zlamovací A* = 1315 - 1814 mm	1825 - 2815	1047228	1047328
	620 obdélníkový zlamovací A* = 1815 - 2075 mm	1825 - 2815	1047238	1047338

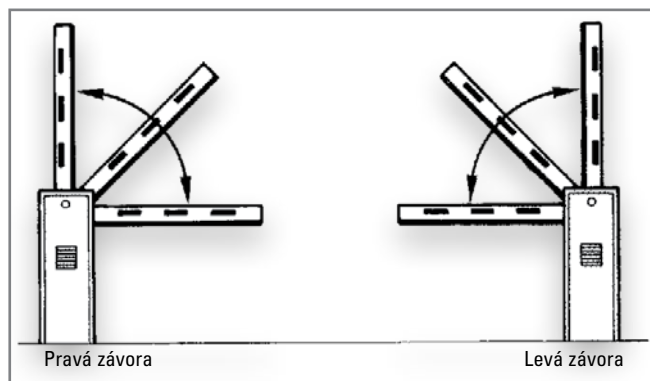

POZNÁMKY


DŮLEŽITÉ: držák ráhna není součástí závory a proto musí být objednán zvlášť podle druhu ráhna (viz Příslušenství).

DŮLEŽITÉ: standardní obdélníková ráhna mají již integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít „aktivní“ bezpečnostní lištu.

*) A = H - 1 155 mm, kde H je rozměr od podlahy ke stropu.

Plůtek nebo vidličková podpěra nemohou být instalovány na kulatém ráhnu.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA




Vestavěná říd. jednotka 624 BLD
viz Příslušenství

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kloubový kit pro zlamovací ráhna
s max. výškou stropu 3 m (pouze
pro standardní obdel. ráhno)

Objednací kód
428137



Základová deska

Objednací kód
490058

620 RAPID

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




Standardní obdélníková ráhna

Délka 1 815 mm
Objednávací kód 428087

Délka 2 315 mm
Objednávací kód 428088

Délka 2 815 mm
Objednávací kód 428089

Délka 3 815 mm
Objednávací kód 428090




Kulatá ráhna

Délka 2 500 mm
Objednávací kód 428078

Délka 3 000 mm
Objednávací kód 428075

Délka 4 000 mm
Objednávací kód 428079



Vyrážecí kulatá ráhna

Délka 2 500 mm
Objednávací kód 428175

Délka 3 000 mm
Objednávací kód 428176




Držáky ráhen pro obdélníkové, kulaté a vyrážecí kulaté ráhno

Obdélníková ráhna
Objednávací kód 428342

Kulatá ráhna
Objednávací kód 428152

Vyrážecí Kulatá ráhna (nerez)
Objednávací kód 428163



Externí odblokování s klíčem (č. 1 - č. 36)

Objednávací kódy
424641 - 424676




Trojhranný klíč pro odblokování (10 ks)

Objednávací kód
713002



Vidličková podpěra pro standardní ráhno

Objednávací kód
722633



Deska pro vidličkovou podpěru


Objednávací kód
737621

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ



Antivandal ventil*
ochraňuje hydraulický systém, pokud je vyvíjen tlak na ráhno

Objednávací kód
401066



Antipanikové zařízení*
umožňuje pohyb ráhna v případě výpadku elektrické energie

Objednávací kód
401051



Bezpečnostní senzor pro vyrážecí ráhna

Objednávací kód
390828

POZNÁMKA

*) Antipanikové zařízení a antivandal ventil nemohou být nainstalovány současně na jedné závoře.

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Klíčové spínače
viz Příslušenství



Fotobuňky a sloupky
viz Příslušenství



Bezpečnostní zařízení
viz Příslušenství



Majáky
viz Příslušenství



Ovladače
viz Příslušenství



Různé příslušenství
viz Příslušenství